

PU Concrete The Best WB PU Concrete Polymer Flooring System



propan
The Paint Specialist



Certificate ID03/0111



Certificate ID11/1102954057

www.propanraya.com  Propan Raya ICC

  @propanraya  08111 381 686

B01/PUCONCRETE/12/22025/OMP



PU CONCRETE

The Best WB PU Concrete Polymer Flooring System

PU CONCRETE terbuat dari bahan baku terpilih, yang merupakan suatu polymer concrete yang terdiri atas spesial PU resin dan dry powder semen serta berbagai jenis pasir yang membentuk polymer concrete yang sangat kuat dengan compressive strength yang tinggi, anti retak, impact resistant, hot tyre resistant, stain dan house hold chemical resistant.

PU Concrete terdiri atas 3 tipe :

1. Thin layer PU CON PFT-610-3K WB
Untuk car park & factory floor tebal 1.5-2mm DFT
2. Medium Fill PU CON PFT-613-3K MF WB
Untuk factory floor tebal 3-5mm DFT
3. High Fill PU CON PFT-615-3K HF WB
Untuk Cold Storage tebal 6-12mm DFT
Temperature Resistant :
(-25) - 100°C (6mm DFT)
(-40) - 120°C (9mm DFT)
(-40) - 150°C (12mm DFT)

Keunggulan :

Hard But Flexible

Tidak mudah retak

Excellent Flow

Mudah diaplikasikan

High Compressive Strength

Keras seperti beton

House Hold

Chemical resistant

Non Flammable

Tidak muda terbakar

Rekomendasi aplikasi :




Pilihan warna :




* Warna ini dibuat sebagai acuan, warna asli mengacu pada panel folder produk

Tahapan Aplikasi :

1. THIN LAYER PU CON PFT-610-3K WB (1.5 - 2 mm) for CAR PARK & FACTORY

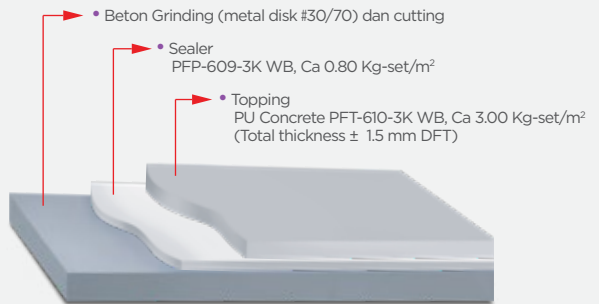


2. MEDIUM FILL PU CON PFT-613-3K MF WB (3 mm DFT) for FACTORY FLOOR

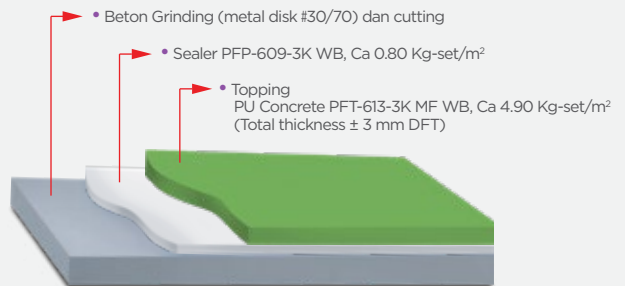

3. HIGH FILL PU CON PFT-615-3K HF WB (6mm DFT) for COLD STORAGE

Thermal shock resistant : -40 hingga 120°C

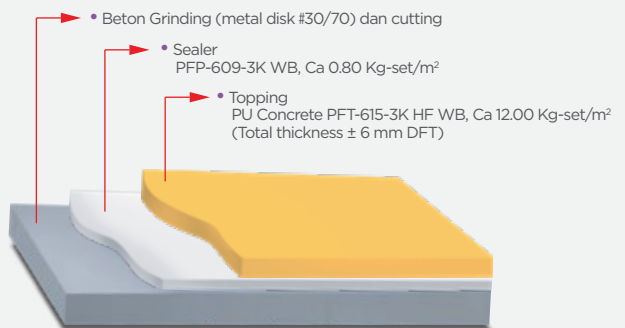

• Semua data yang tertera pada brosur ini hanya sebagai gambaran.
• Data aktual merujuk pada technical data produk.