

Tersedia dalam warna :



Warna biru identik dengan warna air sehingga kolam terlihat natural. Pemilihan warna biru disarankan jika menginginkan warna kolam yang cerah.

Warna hijau kolam tentunya juga akan terlihat natural seperti lumut yang akan mempengaruhi pertumbuhan ikan lebih optimal.

Warna hitam kolam jika dibandingkan dengan warna ikan koi tentunya kontras. Pemilihan warna hitam disarankan jika menginginkan koi terlihat lebih jelas dan terfokus.

propan
The Paint Specialist



Certificate ID03/0111



Certificate ID11/1102954057

www.propanraya.com [Propan Raya ICC](#)
[@propanraya](#) 08111 381 686

Brochure no.01/UP-990/OMP

propan
The Paint Specialist



ULTRAPOND

**Aman
Untuk Ikan**

Tidak beracun

**Kedap
Air & Elastis**

Tahan bocor

**Praktis
& Tahan Lama**

Aplikasi mudah

B02/R2/11012022/OMP



ULTRAPOND merupakan pelapis anti bocor berbahan dasar water based cementitious 2 komponen. Tidak beracun sehingga aman dan cocok digunakan untuk kolam ikan.

KEUNGGULAN :


- Anti bocor dan anti rembes
- Tidak Beracun
- Elastis
- Memiliki adhesi yang baik
- Mudah diaplikasikan (kuas/roll)

Persiapan permukaan :



Permukaan kolam harus berumur minimal 21 hari sejak diplester/diaci. Bersihkan permukaan dari kotoran yang menempel. Pastikan tidak terdapat retak, jika terdapat retak, harap ditambah/diperbaiki terlebih dahulu.

Pencampuran :




Tuangkan Komp. A (cair) terlebih dahulu pada wadah bersih. Secara perlahan tuangkan Komp. B (bubuk) ke dalam wadah yang sudah berisi Komponen A (cair). Masukkan bubuk secara perlahan dan aduk menggunakan mixer lalu diamkan beberapa saat dan aduk kembali saat hendak diaplikasi.

Aplikasi :



Aplikasikan lapisan pertama dengan kuas / roll, diamkan hingga kering sentuh. Aplikasikan lapisan kedua secara menyilang, tunggu hingga kering sempurna.

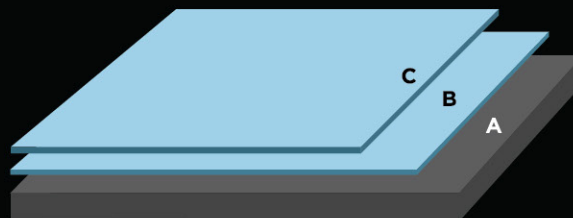

		Kebutuhan Bahan	Selang Waktu Pengecatan
A	Plastered surface		
B	Coat 1 (UP-990)	500-700 gr/m ²	30 menit
C	Coat 2 (UP-990)	500-700 gr/m ²	

Jenis	: Cementitious Waterproofing
Rasio Pencampuran	: A : B = 1 : 1,5
Kebutuhan bahan Rekomendasi ketebalan	: 500-700 gr/m ² per lapis (250-300 micron)
Kecepatan kering	
Kering sentuh	: 30 menit
Kering sempurna	: 7 hari *
Kemasan	: 2,5 kg-set & 10 kg-set
Umur simpan	: 12 bulan



* kolam siap digunakan (diisi air dan aman untuk ikan) setelah kering sempurna