

EPOXY ANTI SLIP COATINGS EASL-243-2K SF



Certificate ID03/0111



Certificate ID11/1102954057

www.propanraya.com Propan Raya ICC

@propanraya 08111 381 686



Kering Tanpa Mesin UV

**Menjadikan
Lantai
Epoxy Anda
Tidak Licin**

Epoxy Anti Slip Coatings EASL-243-2K SF


Menjadikan Lantai Epoxy Anda Tidak Licin

Epoxy Anti Slip Coatings EASL-243-2K SF merupakan pelapis bening bertekstur halus yang memberikan efek anti slip dengan hasil akhir doff yang dapat diaplikasikan pada area interior. Terbuat dari bahan epoxy berkualitas. Dapat kering tanpa menggunakan mesin UV. Sangat cocok untuk diaplikasikan diatas lapisan epoxy.

Keunggulan

- Anti slip.
- Mudah di aplikasi (tanpa mesin UV).
- Solvent free, odorless.
- Tahan terhadap gesekan.
- Daya lekat yang sangat kuat.
- Mudah dibersihkan.

Area pemakaian



Area produksi



Area parkir indoor



Area pergudangan




Bengkel / showroom



SCAN DI SINI



CARA PEMAKAIAN

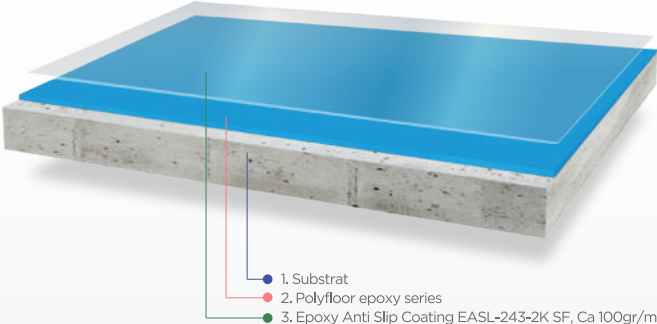

Note: Aplikasi menggunakan roll bulu pendek

Data Teknis

- Ketahanan terhadap :		
1. Pembersih keramik	OK	
2. Kaporit	OK	
3. Bahan Kimia Rumah Tangga	OK	
- Dirt pick up resistance	OK	
- Adhesion	5B	Cross Cut Test
- Slippery Level	R12	
4. Abrasion resistance (ASTM D4060)	OK	10 mg loss per 1000
5. Hardness	04	Skala mohs

Aplikasi

Alat Aplikasi	:	Roll
Perbandingan Campuran	:	Komp. A : B = 2 : 1 (by weight)
Kebutuhan Material (Ca)	:	100 - 150 gr/m²
Daya Sebar Teoritis	:	7 - 10 m/gr-set (by substrate)
Kecepatan Kering	:	Kering sentuh : 3 - 4 jam
	:	Kering sempurna : 7 - 8 jam
Siap Digunakan Setelah	:	3 hari
Kemasan	:	1 dan 5 kg - set