



Tangga Besi



Tembok



Meja dan kursi kayu



Pagar besi



Rackling



Mesin

propan
The Paint Specialist



Certificate ID03/0111



Certificate ID11/1102954057

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :
For further information, please contact us :

PROPAN INSPIRATION CENTER : ■ JAKARTA : ■ Satria : Phone : (+62 21) 5680081, 5680082, Fax: (+62 21) 5680153 | PROPAN SANDIMAS HOME CENTER : ■ DENPASAR : Phone : (+62 361) 8495080, Fax: (+62 361) 419247 | PROPAN SERVICE CENTER : ■ BANDUNG : ■ Soekarno Hatta : Phone : (+62 22) 7507776, Fax: (+62 22) 7500775 ■ BALIKPAPAN : Phone : (+62 542) 7212410, 7212411, Fax: (+62 542) 7212064 ■ BANJAR-MASIN : Phone : (+62 511) 4229655, Fax: (+62 511) 4229559 ■ BATAM : Telp: (+62 778) 466438, Fax: (+62 778) 7418769 ■ BEKASI : Phone : (+62 21) 88851727, 88851728, Fax: (+62 21) 8842070 ■ BOGOR : Phone : (+62 251) 8652599, Fax: (+62 251) 8653079 ■ CIREBON : Phone : (+62 231) 231825, Fax: (+62 231) 237616 ■ DENPASAR : Phone/Fax: (+62 361) 8495088 ■ JAKARTA : ■ Kelapa Gading : Phone : (+62 21) 4516377, 4516379, Fax: (+62 21) 4517007 ■ Fatmawati : Phone : (+62 21) 7237851, 7237854, Fax: (+62 21) 7237855 ■ JEPARA : Phone : (+62 291) 594372, 3319372, Fax: (+62 291) 594372 ■ LAMPUNG : Phone : (+62 721) 704491, Fax: (+62 721) 771001 ■ MAKASSAR : Phone : (+62 411) 8111036, Fax: (+62 411) 8111037 ■ MANADO : Phone/Fax: (+62 431) 8880585 ■ PALEMBANG : Phone : (+62 711) 715360, 715361, 5480083, Fax: (+62 711) 715362 ■ PONTIANAK : Phone : (+62 561) 6598896, Fax: (+62 561) 6598894 ■ SAMARINDA : Phone : (+62 541) 7074750, Fax: (+62 541) 744293 ■ SEMARANG : Phone/Fax: (+62 24) 3581023 ■ SURABAYA : ■ Darmo : Phone : (+62 31) 5684855, 5616828, Fax: (+62 31) 5623622 ■ RMI : Phone : (+62 31) 5043536, 5041237, Fax: (+62 31) 5055071 ■ YOGYAKARTA : Phone : (+62 274) 871044 ■ E-mail : info@propanraya.com ■ website: ■ www.propanraya.com ■ @PropanRayalCC ■ propanraya

DISTRIBUTOR : ■ BRUNEI DARUSSALAM, HIAP GUAN Sdn. Bhd : Phone: +673-2429020 / 2427266, Fax: +673-242 1653 ■ MALAYSIA, SYN TAI HUNG TRADING Sdn. Bhd : Phone : +603-2287 9221 / 2287 5218, Fax: +603-22879225 ■ MALAYSIA, ALKANA MALAYSIA. Sdn. Bhd: Phone : +603-5162 5789 / 91 / 63, Fax: +603-5162 5742 ■ PHILIPPINES, SPURWAY ENTERPRISES : Phone : +632-413 7124 / 26, Fax: +632-7274128 ■ MALDIVES, MAZIYA SERVICE Pvt Ltd : Phone : +960-3336729 / 3326169, Fax: +960-3336728 ■ THAILAND, ADISAK TRADING Co. Ltd. : Phone : +66-76-261 420-6, Fax: +66-76-261 427 ■ SINGAPORE, PAINTMART Pte. Ltd : Phone : +65-6848 0746, Fax: +65 6841 4172 ■ VIETNAM, ALKANA, Thu Dau Mot City : Phone : +084-0650 3635 330, Fax: +84-0650 3635 339

Brochure no.01/MX-98/OMP

www.propanraya.com

@epoxypropan

catlantaipropan

propan
The Paint Specialist

MULTI-POX
Multipurpose Epoxy Enamel


MX-98 2K SB
A : B = 3 : 1

Ready for Use



new

DO IT YOURSELF
DIY

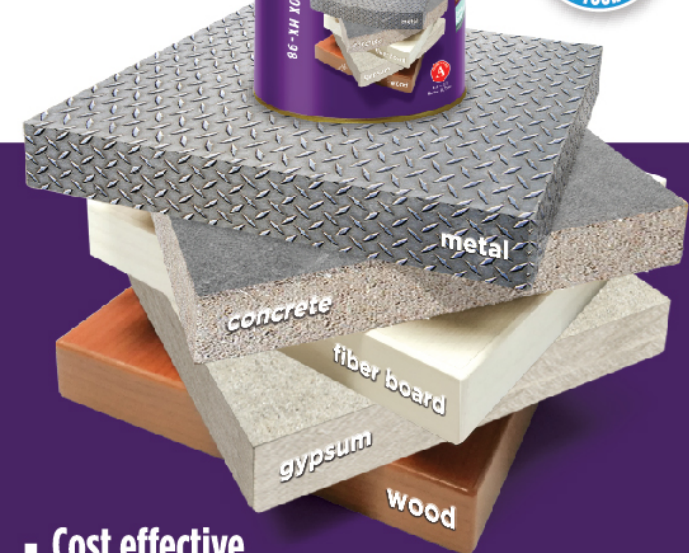

- Cost effective
- Multipurpose
- Easy to use
- Do it your self

B01/MX-98/08112019/OMP

MULTI-POX MX-98-2K SB

adalah varian terbaru dari produk MULTIPOX. Cat epoxy serba guna yang lebih efektif dan efisien. Diformulasikan khusus sebagai lapisan akhir pada berbagai macam substrat seperti besi, kayu, gipsium, mdf, keramik dan juga beton.

Sangat cocok untuk diaplikasikan pada area atau substrat yang memerlukan tingkat kebersihan, ke higienisan yang tinggi dan tahan air.

MULTI-POX MX-98-2K SB

is a new variant of MULTIPOX brand. Cost effective multipurpose epoxy enamel. Specially designed as top coating for many kinds of substrate such as metal, wood, gypsup, mdf board, concrete ceramic, etc

Highly recommended for floor, wall and ceiling in a place where cleanleanes and waterproofing as required.

Karakteristik produk

Product characteristic :

Serbaguna

Hemat Biaya

Multipurpose

Cost Effective

Ketahanan Air yang Baik

Awet Dan Tahan Lama

Excellent Water Resistant

Durable and Long Lasting

Daya Lekat Sangat Kuat

Tidak mudah terkelupas

Excellent Adhesion to substrate

Not Easy to Peel Off

Mencegah Tumbuhnya Jamur

Bersih dan higienis

Mold Resistant

Clean and Hygienic

Mudah Diaplikasikan

Bisa Dilakukan Sendiri

Easy to Use

You Can Do It Your Self

Tahan Bahan Kimia


Lapisan film yang kuat

Chemicals Resistant


Strong Film Layer

Media aplikasi


Substrat :




Metal




Fiber Board



Concrete



Wood



Gypsum

Metode produk

Product methode :



Roll



Spray



Brush



Data teknis

Technical data :

• Tipe Type	: Epoxy Based 2 komponen Epoxy Based 2 component
• Kadar padatan Solid content	: 60 ± 2%
• Perbandingan Mixing ratio	: Komp. A : B = 3 : 1 w/w 1 Kg A = 0,75 Kg B = 0,25 Kg 5 Kg A = 3,75 Kg B = 1,25 Kg 20 Kg A = 15 Kg B = 5 Kg
• Daya sebar Coverage	: 5 m ² /kg-set (±100 mic DFT)
• Pengenceran Thinning	: 5 - 10% (jika diperlukan) 5 - 10% (if necessary)
• Umur campuran Pot life	: 2 jam (30°C) 2 hours (30°C)
• Hasil akhir Final result	: Gloss
• Lapisan ke-2 setelah Recoating interval after	: 6 jam (30°C) 6 hours (30°C)
• Kemasan Packaging	: 1; 5 dan 20 Kg-set

Tahapan aplikasi

Application procedure :

1. Bersihkan permukaan substrat dari debu, minyak ataupun kotoran lainnya. Pastikan permukaan substrat kering dan bersih sebelum diaplikasi.
Clean the surface from dust, oil and other contaminants. Make sure the floor surface must be clean and dry before apply.
2. Campur Komp A dan B sesuai perbandingan. Aduk hingga benar benar rata ± 2 menit, kemudian aplikasi menggunakan kuas, roll atau sprai Mix comp A and B.
with mixing ratio 3 : 1 by weight. Stir well ± 2 minutes and apply the mixture by brush, roll or spray.
3. Campuran bisa diencerkan menggunakan thinner epoxy sebanyak 5 -10% jika diperlukan.
If necessary, mixture can be thinning with epoxy thinner 5-10%.