

PROSEDUR APLIKASI / APPLICATION PROCEDURE

>> CAT DASAR / PRIMER (CTP-980 WB)



1. Pekerjaan persiapan / Surface preparation :

Bersihkan keramik yang akan dicat dari kerak kotoran, jamur dll sampai betul-betul bersih, lalu diampelas, pastikan permukaan kering sebelum memulai pengecatan.

Clean ceramic tile surfaces to be painted from oil, dirt, crust, fungus, and other contaminants. Sand trolley. Surface must be dry before painting.



2. Cara mencampur / Mixing :

Campurkan satu set PRIMER (CTP-980 WB) dengan perbandingan berat PRIMER komponen A : PRIMER komponen B = 4 : 1. Aduk hingga merata. Bisa diencerkan dengan air 5-10% (bila diperlukan). Campurkan secukupnya karena campuran ini akan mengeras dalam 60 menit. Daya sebar adalah 10 m² / kg-set per lapis.

Mix one set of PRIMER COAT (CTP-980 WB) with mixing ratio by weight PRIMER component A : PRIMER component B = 4 : 1. Stir until homogeneous. Can be thinning by water 5-10% (only when necessary). The mixture will harden in 60 minutes, mix as much as needed. Coverage is 10 m² / kg-set per coat.



3. Aplikasi / Application :

Lapiskan cat yang telah dicampur dengan roll dan / kuas. Untuk mendapatkan permukaan yang halus, gunakan roll yang berkualitas baik.

Apply mixed material using roller and / or brush. To achieve smooth surface, use a good quality roller.



4. Hasil Optimum / Optimum Result :

Untuk hasil yang optimum, biarkan kering 6-8 jam sebelum pelapisan TOP COAT. Bersihkan peralatan dengan air segera setelah selesai pengecatan.

For optimum result, allow to dry and cure for 6-8 hours before applying TOP COAT. Make sure to clean equipment with water immediately after painting.

>> CAT FINISH / TOP COAT (CTC-998) :



5. Cara mencampur / Mixing :

Campurkan satu set TOP COAT (CTC-998) dengan perbandingan berat TOP COAT component A : TOP COAT component B = 4 : 1. Tidak perlu diencerkan. Aduk hingga merata. Campurkan secukupnya karena campuran ini akan mengeras dalam 45 menit. Daya sebar adalah 10 m² / kg-set per lapis.

Mix one set of TOP COAT (CTC-998) with mixing ratio by weight Top coat component A : Top Coat component B = 4 : 1. No thinning needed. Stir until homogeneous. The mixture will harden in 45 minutes. Mix as much as needed. Coverage is 10 m² / kg-set per layer.



6. Aplikasi / Application :

Lapiskan cat yang telah dicampur dengan roll atau kuas diatas cat dasar. Untuk mendapatkan permukaan halus, gunakan roll yang berkualitas baik. Bersihkan peralatan dengan thinner segera setelah selesai pengecatan.

Apply one layer of mixed material using roller and brush on top of PRIMER. To achieve a smooth surface, use a good quality roller. Make sure to clean equipment with thinner immediately after painting.



7. Hasil Optimum / Optimum Result :

Untuk mendapatkan hasil yang optimum, tunggu 3-4 jam sebelum melakukan pengecatan lapisan top coat kedua. Ulangi tahap 5 dan 6. Untuk mendapatkan hasil yang lebih halus aplikasi dapat menggunakan spray gun dengan pengenceran thinner epoxy/ thinner serba guna sekitar 10 - 15%. Tunggulah sampai cat mengering selama satu malam sebelum memakai area yang telah dicat.

For optimum result, wait for 3-4 hours before applying second TOP COAT repeat step 5 and 6. For optimal result CERA KOTE can be sprayed by adding thinner epoxy/ serba guna 10- 15%. Allow paint to completely dry overnight before using the painted surface.

DATA PRODUK / PRODUCT DATA

PRIMER

Type	: Two component special resin water based
Color	: White
Gloss level	: Matt
Shelf life	: 12 months

APPLICATION DATA :

Substrate recommended	: Ceramic tiles, clinker, terrazzo, natural stone
Condition recommended	: 10 - 35 °C and 60-80% RH
Mixing ratio (by weight)	: Comp. A : Comp.B = 4 : 1
Tinner	: Clean water 5-10%
Pot life	: 30 minutes (25-30 °C)
Coverage	: 10 m ² / kg-set per coat for 40-55 micron
Recoating time	: 6-8 hours

TOP COAT

Type	: Two component solvent less system
Color	: Shown on color card (12 colors)
Gloss level	: Glossy
Self life	: 12 months

APPLICATION DATA :

Substrate recommended	: Ceramic tiles, clinker, terrazzo, natural stone
Condition recommended	: 20 - 40 °C and 60-80% RH
Mixing ratio (by weight)	: Comp. A : Comp.B = 4 : 1
Tinner	: Th. Epoxy or Th. ND
Pot life	: 40 minutes (25-30 °C)
Coverage	: 10 m ² / kg-set per coat for 40-55 micron
Recoating time	: 3-4 hours

WARNA / COLORS >>>



CERAKOTE CTC-998

Adalah suatu paket sistem untuk pengecatan keramik-keramik tua dan dekil di dalam ruangan seperti pada area kamar mandi, dll. Menjadikan keramik baru kembali tanpa bongkar

CERAKOTE CTC-998

Is a package system for interior ceramic tile reconditioning in areas such as bathroom area, etc. Old ceramic tiles become new and clean again without removed.

CERAKOTE CTC-998

Terdiri atas 1 kg-set Primer Coat Water Based (CTP-980 WB) dan 2 kg-set Top Coat (CTC-998) yang terbuat dari resin berkualitas tinggi, mempunyai daya lekat yang baik pada keramik tile dan mempunyai ketahanan kimia rumah tangga seperti : sabun deterjen, cairan pembersih, dll.

CERAKOTE CTC-998

Consist of one set of Water based primer coat (CTP-980 WB) and two set of Top Coat (CTC-998). CERAKOTE is made by high quality resin with excellent adhesion and good resistance against house hold chemicals such as : detergent, soap, cleaning fluids, etc.

KEUNGGULAN PRODUK / PRODUCT FEATURE :

- Menggunakan Primer water based, tidak berbau
Consist of Waterbased Primer , No odor
- Daya lekat sangat baik terhadap keramik
Excellent adhesion on ceramic tile
- Sangat mudah merata
Very good flow
- Ketahanan terhadap air sangat baik
Excellent water resistance
- Ketahanan terhadap goresan sangat baik
Excellent scratch resistance
- Mudah diaplikasikan, cukup menggunakan kuas atau roll
Easy to apply, just brush and roll

PROJECT REFERENCE



PROPAN
THE PAINT SPECIALIST



Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :
For further information, please contact us :



PROPAN Service Centre : ■ **BANDUNG :** Soekarno Hatta : Phone : (+62 22) 7507776, Fax : (+62 22) 7500775 ■ **BALIKPAPAN :** Phone : (+62 542) 7212410, 7212411, Fax : (+62 542) 7212064 ■ **BANJARMASIN :** Phone : (+62 511) 4229655, Fax : (+62 511) 4229559 ■ **BATAM :** Telp. : (+62 778) 6078403, Fax : (+62 778) 461169 ■ **BEKASI :** Phone : (+62 21) 88851727, 88851728, Fax : (+62 21) 8842070 ■ **BOGOR :** Phone : (+62 251) 8652599, Fax : (+62 251) 8653079 ■ **CIREBON :** Phone : (+62 231) 231825, Fax : (+62 231) 237616 ■ **DENPASAR :** Phone : (+62 361) 245194, Fax : (+62 361) 245729 ■ **JAKARTA :** Kyai Tapa : Phone : (+62 21) 5680081, 5680082, Fax : (+62 21) 5680153 ■ **Kelapa Gading :** Phone : (+62 21) 4516377, 4516379, Fax : (+62 21) 4517007 ■ **Fatmawati :** Phone : (+62 21) 7237851, 7237854, Fax : (+62 21) 7237855 ■ **JEPARA :** Phone : (+62 291) 594372, 3319372, Fax : (+62 291) 594372 ■ **LAMPUNG :** Phone : (+62 721) 704491, Fax : (+62 721) 771001 ■ **MAKASSAR :** Phone : (+62 411) 8111036, Fax : (+62 411) 8111037 ■ **MANADO :** Phone/Fax : (+62 431) 8880585 ■ **PALEMBANG :** Phone : (+62 711) 715360, 715361, 5480083, Fax : (+62 711) 715362 ■ **PONTIANAK :** Phone : (+62 561) 6598896, Fax : (+62 561) 6598894 ■ **SAMARINDA :** Phone : (+62 541) 7074750, Fax : (+62 541) 744293 ■ **SEMARANG :** Phone/Fax : (+62 24) 76747791 ■ **SURABAYA :** Darmo : Phone : (+62 31) 5684855, 5616828, Fax : (+62 31) 5623622 ■ **RMI :** Phone : (+62 31) 5043536, 5041237, Fax : (+62 31) 5055071 ■ **YOGYAKARTA :** Phone : (+62 274) 871044, Fax : (+62 274) 871050 ■ **email :** info@propanraya.com ■ **website :** www.propanraya.com ■ **@PropanRayalCC** ■ **f** propanrayaicc

DISTRIBUTOR : ■ **BRUNEI DARUSSALAM :** Phone : +67-3-2429020, 2427266, Fax : +67-3-2421653 ■ **MALAYSIA, SYN THAI HUNG:** Phone : +603-7982 7570, Fax : +603-7982 7571 ■ **PHILIPPINES, SPURWAY ENTERPRISES. :** Phone : +63-2-413 7124-26, Fax : +63-2-413 727 4128 ■ **THAILAND, ADISAK TRADING Co. Ltd. :** Phone : +66-76-261 420-6, Fax : +66-76-261 427 ■ **VIETNAM , ALKANA, Ho Chi Minh :** Phone : +84-8-730 35 888, Fax : +84-8-730 89 888 ■ **VIETNAM , ALKANA, Hai Chau - Danang :** Phone : +84-511-379 7111/112, Fax : +84-511-379 7110 ■ **VIETNAM , BUON MA THUOT :** Phone/Fax : +84-500-3922255 ■ **VIETNAM, VAN LOC HA NOI :** Phone : +84-4-36368160, Fax : +84-4-36368162

Brochure no.01/CTC-998/OMP

CERAKOTE CTC - 998
Ceramic tile coatings for bathroom reconditioning


*Satu - satunya Cat
yang Melekat Kuat di Atas Keramik!*
The Only Paint that Sticks to Ceramic Tile!

**KINI HADIR DENGAN PRIMER WATER BASED !
(lebih cepat kering dan tidak berbau)
NOW PRESENT WITH WATER BASED PRIMER COAT!
(Odorless & More Fast Dry)**

NEW

ANOTHER PROPAN INNOVATION

- Membuat keramik tile baru kembali tanpa bongkar
Ceramic tile become new and clean again without removed

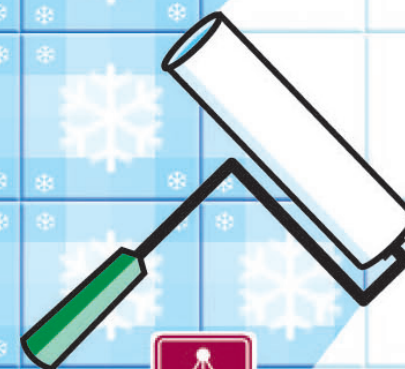

B01_rev5CTC-998/22122014/OMP