

Mengapa harus Tinting Cat ???



Proses Cepat
Dapat membuat warna yang diinginkan dalam waktu yang relatif cepat.



Ketersediaan Warna
Pilihan warna lengkap hingga ribuan warna, hanya dengan mesin tinting Propan



tersedia
ribuan
warna



Mesin Tinting
Water Based



Mesin Tinting
UNI Color



propan
The Paint Specialist



www.propanraya.com



Propan Raya ICC



@propanraya



08111 381 686

B01/GO FAST A-1000/230523/OMP

GO FAST A-1000 adalah Cat waterbased serbaguna yang dapat melekat sempurna ke berbagai macam substrat, cepat kering dan memiliki ketahanan kilap yang sangat baik. Go Fast A-1000 memiliki daya tutup yang baik, tahan lama, dan tidak mudah pudar.

GO FAST A-1000 sangat mudah untuk diaplikasikan dan telah terbukti ketahanan cuacanya sehingga dapat diaplikasikan baik di luar maupun di dalam ruangan, ramah lingkungan, tidak berbau, dan tidak beracun.

KEUNGGULAN

5X
Lebih Cepat Kering*

Hemat waktu

Multi
Substrat

Serbaguna

Hemat &
Ekonomis

Berpengencer air

Tidak Berbau &
Rendah VOC

Aman untuk kesehatan

Tahan
Cuaca

Untuk eksterior & interior

Mudah
Diaplikasikan

Kuas, roll & spray

* Berdasarkan hasil uji laboratorium dan tergantung kondisi suhu & kelembaban udara

Data Teknis:

Pengencer	Air Bersih	
Alat Aplikasi	Kuas/Roll	Air Spray
Pengenceran	10%	20%
Selang Waktu Pengecatan	Minimal 2 jam (30°C)	
Tingkat Kilap	Gloss & Dof	
Tipe Mesin Tinting	Water Based & UniColor	
Daya Sebar	9 - 10 m ² /Kg (1 lapis)	
Primer Coat	Go Fast Primer	

Melekat sempurna pada :

Substrat	Daya Lekat	Substrat	Daya Lekat
Besi	✓	Tembok	✓
Tinplate	✓	Kayu	✓
Aluminium	✓	Fiber Cement	✓
Stainless Steel	✓	Akrilik*	✓
Galvanis	✓	ABS*	✓
Seng	✓		


*Permukaan diampelas terlebih dahulu

CARA APLIKASI



Persiapan permukaan :

Permukaan substrat yang akan dicat harus kering dan bersih serta bebas dari debu, karat, minyak, jamur, lumut, atau kotoran lainnya.



Lapisan dasar :

Aplikasikan cat dasar sesuai dengan substrat, sebanyak 1 kali lapis.



Lapisan akhir :

- GO FAST A-1000, 2 kali lapis menggunakan kuas, roll atau spray.
- Encerkan dengan air bersih 10%-20% sesuai kebutuhan aplikasi.
- Selang waktu pengecatan minimal 2 jam (30°C).

Catatan :

SUBSTRAT	CAT DASAR / SEALER
Besi, Tinplate Aluminium, Seng, Stainless Steel, Galvanis, Kayu	Go Fast Primer
Tembok	Decor Alkali Resisting Primer AR-300 WB
Fibercement	Fiberkote Penetrating Sealer FPS-820 SB
Plastik	Tergantung tipe plastik & harus diampelas sebelum di cat







Komparasi Go Fast vs Synthetic vs WB:

GO FAST A-1000 VS SB SYNTHETIC ENAMEL VS WB			
FITUR	GO FAST A - 1000	CAT SYNTHETIC	CAT WATERBASED
Tidak berbau	★★★★★	★	★★★★★
Kilap tahan lama	★★★★★	★★★	★★
Kecepatan kering	★★★★★	★	★★★★★
Daya lekat multisubstrat	★★★★★	★★★	★

Go Fast A-1000 Cat water based serbaguna cepat kering & kinclong terus



tersedia
ribuan
warna

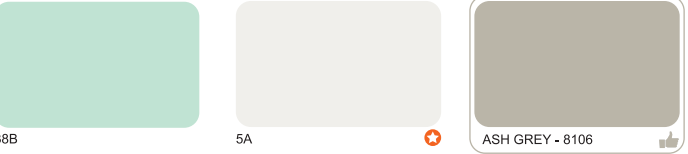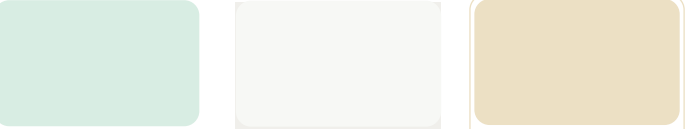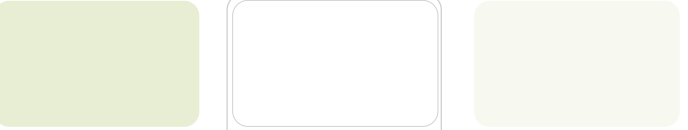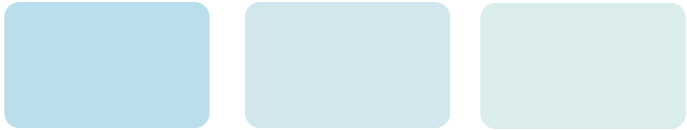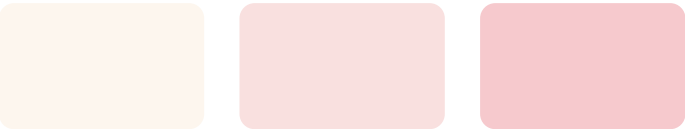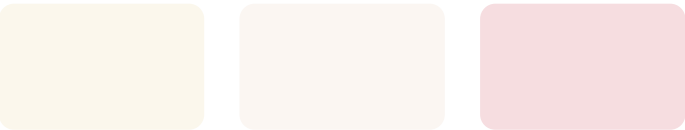

Warna-warna ini khusus dibuat menggunakan sistem tinting
Warna-warna dalam katalog ini hanya sebagai panduan saja, untuk referensi warna lihat Fan Deck Argon
Warna-warna yang ada di Fan Deck Argon sama dengan warna-warna di Fan Deck Pantone

WARNA FAVORIT

WARNA STANDAR



WARNA FAVORIT