

Cat tembok eksterior
tahan cuaca jangka panjang



12 Tahun
Proteksi

Warna indah & tahan lama

**Tahan
Cuaca**

Untuk eksterior

TEFLAR

Anti Noda, Jamur
& Lumut

Mudah dibersihkan

**Warna
Tahan Lama**

Warna selalu cerah

**SINGAPORE
GREEN
LABEL**

Aman bagi kesehatan

Penggunaan

Sebagai cat eksterior dinding acian dan precast beton

Mengapa harus DECORSHIELD?


Lapisan permukaan cat tembok DECORSHIELD menggunakan Teflar Fluoropolymer sehingga tidak mudah kotor dan mudah dibersihkan. Cat tembok DECORSHIELD memiliki keunggulan tahan cuaca jangka panjang sehingga dapat menjaga keindahan bangunan.

Cara kerja

teknologi Teflar®



pada DECORSHIELD

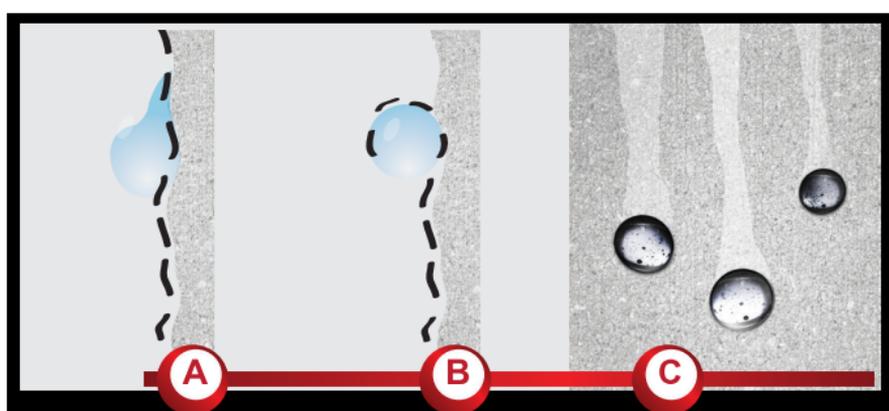

- A. Tanpa Teflar, air tidak dapat membersihkan dinding.
B. Teflar dapat menurunkan tegangan permukaan dinding hingga kotoran tidak mudah menempel dan mudah dibersihkan oleh air.
C. Self Cleaning Technology dari Teflar membuat air dapat membersihkan debu/kotoran pada tembok.

Cara aplikasi

- **Persiapan permukaan**
Permukaan substrat harus kering dan bersih dari kotoran.
- **Lapisan dasar**
DECOR Alkali Resisting Primer AR - 300 (WB) atau DECOR Alkali Resisting Primer AS - 310 (SB) untuk tembok dengan kadar alkali yang sangat tinggi, 1 lapis, tanpa pengenceran.
- **Lapisan akhir**
DECORSHIELD Acrylic Exterior Shield DW - 500, 2 - 3 lapis, encerkan dengan air bersih sebanyak 10 - 20% volume.

Daya sebar : 10 - 14 m²/lt (1 lapis).
5 - 7 m²/lt (2 - 3 lapis).

Kemasan : 2,5 lt & 20 lt.



Green Label Singapore
sertifikasi produk ramah lingkungan berdasarkan standard Singapore.
No. : 032 - 116



Green Label Indonesia
sertifikasi produk ramah lingkungan berdasarkan standard Indonesia.
No. : 036/GLI/CP/2019



Ultra Low Odor & VOC
teknologi dari Jerman yang digunakan untuk meminimalkan bau serta kandungan senyawa organik.



SNI
Standard Nasional Indonesia.
No. : 1000121072019



INFORMASI PRODUK

CARA PEMAKAIAN