

TOP COAT: GO FAST A-1000

Cat Sintetik Serbaguna Berpengencer Air



tersedia
ribuan
warna



Go Fast A-1000 adalah cat sintetik serbaguna berpengencer air yang cepat kering, mempunyai daya lekat yang kuat ke substrat, tahan cuaca, mudah diaplikasikan, warna tahan lama, tidak mudah pudar, mempunyai daya tutup yang baik, ramah lingkungan dan tidak beracun.

Go Fast A-1000 sangat tepat diaplikasikan pada besi, kayu, beton, papan fiber cement, papan akrilik, dll, baik di luar maupun di dalam ruangan.

Keunggulan:

- 5X Lebih Cepat Kering*
- Multisubstrat
- Berpengencer Air
- Tidak Berbau & Rendah VOC
- Tahan Cuaca
- Mudah Diaplikasikan

* Berdasarkan hasil uji laboratorium dan tergantung kondisi suhu & kelembapan udara

Data Teknis:

Pengencer	Air Bersih	
Alat Aplikasi	Kuas/Roll	Air Spray
Pengenceran	10%	20%
Selang Waktu Pengecatan	Minimal 2 jam (30°C)	
Tingkat Kilap	Gloss dan Dof	
Tipe Mesin Tinting	Water Based dan UniColor	
Daya Sebar	9 - 10 m ² /L (1 lapis)	
Kemasan	0,9 L ; 2,5 L ; 20 L (Warna ready mix: 0,9 L)	

Standard 2 Coat System Water Based

PRIMER: GO FAST PRIMER

Cat Dasar Anti Karat Dan Anti Getah



Ready Mix Only



Go Fast Primer adalah cat dasar untuk besi dan kayu, dengan pigmen anti karat dan anti getah kayu yang efektif.

Keunggulan:

- Anti Karat
- Anti Getah
- Berpengencer Air
- Cepat Kering
- Tidak Berbau & Rendah VOC
- Multisubstrat

Data Teknis:

Pengencer	Air Bersih	
Alat Aplikasi	Kuas/Roll	Air Spray
Pengenceran	10%	10%
Selang Waktu Pengecatan	Minimal 2 jam (30°C)	
Tingkat Kilap	Dof	
Daya Sebar	5 - 6 m ² /KG (1 lapis)	
Lolos Uji Salt Spray Test	300 jam	
Kemasan	0,9 KG	



1. Substrat: Metal (Besi)
2. Go Fast Primer
3. Go Fast A-1000
4. Go Fast A-1000

Note: Aplikasikan cat sesuai kebutuhan, lakukan pembersihan permukaan sebelum aplikasi.

Rekomendasi Pengecatan Ulang:
3 - 5 tahun

Other Speciality



GEMINI SYNTHETIC

Cat sintetik serbaguna yang cocok untuk semua pengecatan besi dan kayu.

Keunggulan:

- Tahan cuaca
- Warna cerah dan tahan lama
- Mengkilap
- Mudah diaplikasikan



UNICOLOR ZINC CHROMATE

Cat primer anti karat berbahan dasar alkyd yang sangat cepat kering.

Keunggulan:

- Sangat cepat kering
- Bisa di-top coat dengan cat jenis NC (spray)



Recoating Instruction

Cat sebelumnya masih bagus / tidak terkelupas

Pastikan lapisan cat sebelumnya dalam kondisi baik, kering sempurna dan bersih, bebas dari debu, minyak, karat ataupun kotoran lainnya agar diperoleh hasil daya lekat cat dengan perlindungan yang baik.

1. Cat dengan jenis yang sama

Aplikasikan satu lapis cat sesuai dengan kebutuhan aplikasi, tunggu hingga kering sempurna.

2. Cat dengan jenis yang berbeda

- Amplas dengan kertas amplas no. 400 dengan interval pengecatan ±1 minggu untuk memastikan cat sebelumnya kering sempurna.
- Aplikasikan satu lapis cat sesuai dengan kebutuhan aplikasi, tunggu hingga kering sempurna.

Cat sebelumnya sudah / ada yang terkelupas

Kupas cat yang mengelupas menggunakan PROPAN PAINT REMOVER sebelum aplikasi, kemudian aplikasikan ulang cat yang sesuai dengan prosedur aplikasi yang disarankan.

Substrat yang telah dicat dan muncul karat

Karat harus dihilangkan menggunakan amplas, sikat kawat, gerinda, alat blasting atau alat pembersih karat lainnya. Aplikasikan cat sesuai dengan prosedur aplikasi yang disarankan. Untuk perlindungan maksimal, pastikan permukaan substrat kering, bebas dari debu, karat, minyak serta kotoran lainnya.

Application Area



Perkantoran



Taman Rekreasi



Bandar Udara



Jembatan



Konstruksi Gudang



Pagar Besi



Lemari Besi



Kanopi

propan
The Paint Specialist



**FULL RANGE
PRODUCT FOR**

**METAL
PROTECTIVE
COATINGS**
Retail

propan
The Paint Specialist



www.propanraya.com Propan Raya ICC

@propanraya 08111 381 686

2 in 1 Coat System
Solvent Based

PRIMTOP PT-88

Cat Anti Karat 2 in 1




Primtop adalah cat anti karat 2 in 1 solvent based yang berfungsi sebagai cat primer anti karat sekaligus top coat yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan.

Keunggulan:


- 2 in 1
- Efektif
- Praktis
- Tahan Cuaca
- Ekonomis
- Tersedia Ribuan Warna

PRIMTOP juga sangat efektif untuk pengecatan ulang

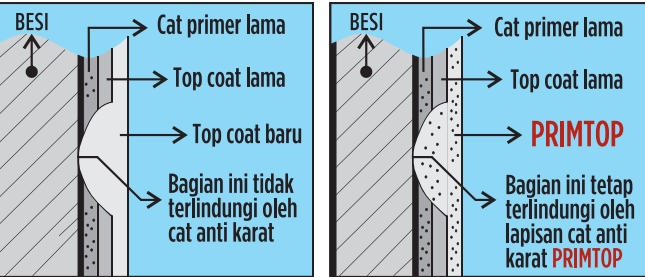

Pengecatan Ulang dengan Cara Biasa

Pengecatan Ulang dengan Cara PRIMTOP

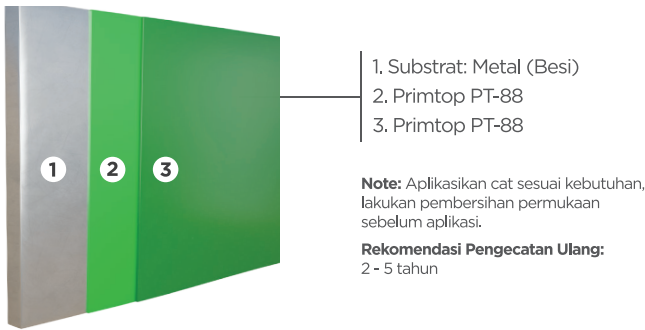

1. Substrat: Metal (Besi)
2. Primtop PT-88
3. Primtop PT-88

Note: Aplikasikan cat sesuai kebutuhan, lakukan pembersihan permukaan sebelum aplikasi.

Rekomendasi Pengecatan Ulang:
2 - 5 tahun

Data Teknis:

Pengencer	Propan Thinner B		
Alat Aplikasi	Kuas/Roll	Air Spray	Airless Spray
Pengenceran	15%	35%	5%
Selang Waktu Pengecatan	Minimal 8 jam (30°C)		
Tingkat Kilap	Gloss dan Dof		
Tipe Mesin Tinting	Solvent Based & UniColor		
Daya Sebar	9 - 11 m²/KG (1 lapis)		
Lolos Uji Salt Spray Test	500 jam		
Kemasan	1 KG ; 2,5 KG ; 20 KG (Warna ready mix: 1 KG dan 20 KG)		

2 in 1
PRIMER + TOP COAT



Standard 2 Coat System
Solvent Based

TOP COAT: ZEBRA SYNTHETIC

Cat Sintetik Premium



Zebra Synthetic adalah cat sintetik serbaguna yang dapat ditinting dengan mesin tinting Solvent Based, cocok untuk pengecatan besi dan kayu, baik untuk interior maupun eksterior.

Keunggulan:

- Cepat Kering
- Warna Tahan Lama
- Tahan Cuaca
- Mudah Diaplikasikan

Data Teknis:

Pengencer	Propan Thinner B		
Alat Aplikasi	Kuas/Roll	Air Spray	
Pengenceran	15%	35%	
Selang Waktu Pengecatan	Minimal 12 jam (30°C)		
Tingkat Kilap	Gloss dan Dof		
Tipe Mesin Tinting	Solvent Based		
Daya Sebar	10 - 13 m²/L (1 lapis)		
Kemasan	0,9 L ; 2,5 L ; 20 L		



PRIMER: METALKOTE AP-291

Cat Primer Anti Karat yang Efektif



Metalkote Alkyd Primer adalah cat primer berbahan dasar alkyd dengan pigmen anti karat yang efektif untuk perlindungan berbagai jenis konstruksi besi dan baja pada bangunan tempat tinggal maupun bangunan industri.

Keunggulan:

- Anti Karat
- Mudah Diaplikasikan
- Cepat Kering
- Bisa di-top coat dengan cat jenis NC (spray)
- Tahan Lama

Data Teknis:

Pengencer	Propan Thinner B		
Alat Aplikasi	Kuas/Roll	Air Spray	Airless Spray
Pengenceran	15%	30%	5%
Selang Waktu Pengecatan	Minimal 4 jam (30°C)		
Tingkat Kilap	Dof		
Daya Sebar	7 - 9 m²/KG (1 lapis)		
Lolos Uji Salt Spray Test	500 jam		
Kemasan	1 KG ; 5 KG ; 25 KG		

1. Substrat: Metal (Besi)
2. Metalkote AP-291
3. Zebra Synthetic
4. Zebra Synthetic

Note: Aplikasikan cat sesuai kebutuhan, lakukan pembersihan permukaan sebelum aplikasi.

Rekomendasi Pengecatan Ulang:
3 - 5 tahun

SENGKOTE DTM SK-950

Cat Seng & Galvanis Tanpa Primer (Direct To Metal)



Sengkote adalah cat Direct To Metal berpengencer air, khusus dikembangkan untuk seng, galvanis dan aluminium tanpa memerlukan etching primer. Sengkote DTM juga sangat baik untuk seng yang mulai berkarat sehingga dapat memperpanjang umur seng.

Keunggulan:

- 2 in 1
- Tanpa Primer di Metal
- Anti Karat
- Tahan Cuaca
- Berpengencer Air
- Ribuan Warna

Cocok diaplikasikan pada metal:

- Besi
- Spandek
- Baja ringan
- Bondek
- Seng
- Aluminium
- Spandek warna



1. Substrat: Metal (Galvanis)
2. Sengkote DTM SK-950
3. Sengkote DTM SK-950

Note: Aplikasikan cat sesuai kebutuhan, lakukan pembersihan permukaan sebelum aplikasi.

Rekomendasi Pengecatan Ulang:
2 - 5 tahun

Data Teknis:

Pengencer	Air Bersih	
Alat Aplikasi	Kuas/Roll	Air Spray
Pengenceran	5%	15%
Selang Waktu Pengecatan	Minimal 3 - 4 jam (30°C)	
Tingkat Kilap	Dof	
Tipe Mesin Tinting	Water Based dan UniColor	
Daya Sebar	6 - 8 m²/KG (1 lapis)	
Lolos Uji Salt Spray Test	500 jam	
Kemasan	1 KG ; 4 KG ; 20 KG (Warna ready mix: 1 KG dan 20 KG)	

Area Aplikasi:

