

**propan**  
The Paint Specialist

**ULTRAFLEX CEMENT**  
**UFC-910-2K WB**

**propan**  
The Paint Specialist



Certificate ID03/0111



Certificate ID11/1102954057



[www.propanraya.com](http://www.propanraya.com)



Propan Raya ICC



@propanraya



08111 381 686

B02107022012012/ADT



UFC-910-2K WB adalah cementitious waterproofing dua komponen yang memiliki performance sangat baik, daya tahan lama, melekat sangat kuat pada beton, dan mempunyai flexibilitas yang tinggi.

#### BIDANG APLIKASI

1. Atap datar
2. Kolam Renang
3. Kolam Ikan
4. Balkon
5. Kamar mandi
6. Tangki air

#### KEUNGGULAN

- Dapat diaplikasikan dengan roll, brush, dan trowel
- Fleksibel, tidak mudah retak
- Daya tahan lama
- Daya lekat yang sangat kuat terhadap beton
- Dapat diaplikasikan secara vertikal maupun horizontal
- Water based, ramah lingkungan

#### PERSIAPAN PERMUKAAN

Umur beton harus sudah lebih dari 28 hari. Permukaan yang akan di cat harus bersih dari debu, minyak, jamur/lumut, dan kotoran-kotoran lainnya. Bersihkan dengan metode yang sesuai.

#### PENGADUKAN

Gunakan mixer atau pengaduk listrik dengan kecepatan rendah untuk mencampur 1 set produk ULTRAFLEX CEMENT UFC-910-2K WB, selama 2 menit hingga tercampur merata.

#### TAHAP APLIKASI

Tuangkan campuran ke substrat, untuk lapisan pertama 2 kg-set/m<sup>2</sup> (untuk 1000 microns DFT). Ratakan menggunakan roll, brush, atau trowel.

Untuk memperoleh hasil yang optimal, aplikasikan lapisan kedua dengan jumlah pemakaian yang sama dengan selang waktu minimal 4 jam. Lapsi dengan fiber net sebelum tahapan aplikasi selanjutnya.

Untuk aplikasi di bidang terbuka (misal: atap atau balkon) perlu ditop coat menggunakan UFM-930-1K WB

Warna

Grey

Tingkat kilap

Dof

Mixing ratio

A : B = 2 : 1 by weight

Penyimpanan

24 bulan jika disimpan dalam kondisi tertutup rapat.

Simpan di tempat kering dan Hindarkan dari sinar matahari langsung.

Umur campuran cat

60 menit (30°C)

Waktu Kering

~ Kering sentuh

60 menit (30°C)

~ Kering keras

180 menit (30°C)

~ Kering sempurna

7 hari

Selang waktu pengecatan

Minimal 4 jam

Metode aplikasi

Roll, Brush, Trowel

Kemasan


15 kg-set & 30 kg-set

Jumlah pemakaian bahan

2 kg/m<sup>2</sup> untuk 1000 microns DFT



Kolam Renang

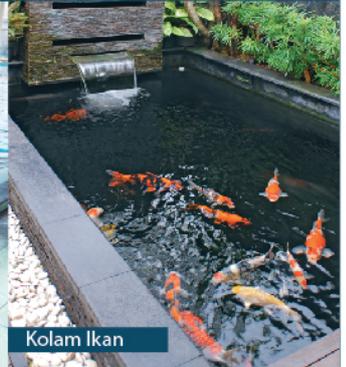

Kolam Ikan