


Hadir dengan
ribuan warna mempesona
dengan sistem tinting

Warna ready mix **terlaris!**



Super White **9102**



Canary Yellow **1208**



Ocean Blue **5417**



Ash Grey **8106**



Vermilion Red **3308**



Black **9406**

* Tersedia tampilan gloss dan dof.

** Warna pada brosur dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya.

Aplikasi sesuai tahapan
demi **perlindungan optimal**

1

Bersihkan permukaan substrat dari karat, debu, minyak dan pengotor lainnya.

2

Aduk PRIMTOP PT-88 secara merata dan encerkan dengan Propan Thinner B (15-35%) sesuai alat aplikasi.

3

Aplikasikan PRIMTOP PT-88 minimal 2x lapis (min. 80 mikron) dengan selang waktu pengecatan 8 jam.

Digunakan di beragam struktur
seluruh Indonesia




Jembatan Suramadu



Konstruksi Peternakan



Konstruksi Pergudangan



Pasar Singamandawa



Scan QR

untuk melihat
informasi lengkap
PRIMTOP PT-88!

propan
The Paint Specialist



www.propanraya.com

[Propan Raya ICC](#)



@propanraya



08111 381 686

Brochure no.02/PT-88/LIA

Primtop PT-88
Cat anti karat 2 in 1



2x Pengecatan Lebih Cepat*
Dibandingkan dengan cat alkyd konvensional

solvent based

ribuan warna tinting

B02/PT-88/10022025/DRI

Berbagai Keunggulan Primtop



Primtop PT-88 menggabungkan cat primer anti karat dan top coat dalam satu kemasan, menjadi opsi terbaik selain cat alkyd konvensional.



Praktis
Satu jenis cat untuk dua fungsi, memberikan kemudahan aplikasi.

Tahan Cuaca
Menawarkan ketahanan warna yang relatif stabil serta keindahan pilihan ribuan warna.



Efektif

Primtop PT-88 dilengkapi pigmen anti karat yang terbukti efektif melindungi besi dan baja, lolos uji Salt Spray Test (Uji Ketahanan Karat) 500 jam. Semua sampel pengujian memiliki ketebalan (Dry Film Thickness) 80 mikron.

Keterangan	Standard Alkyd System Merek X	2 in 1 Merek Y	Primtop PT-88
SST 500 jam			
Ketahanan penjarangan karat	★★★★	★	★★★★★
Ketahanan blister/gelembung di permukaan cat	★★★★	★	★★★★★

Ketahanan karat PRIMTOP PT-88 lebih baik daripada standard alkyd system Merek X dan 2 in 1 Merek Y




Ekonomis

Menghemat waktu 2 kali lipat dan ongkos pengecatan hingga 50% dibandingkan standard alkyd system dan cat 2 in 1 lainnya.


Tahapan Aplikasi	Lapis	Standard Alkyd System Merek X	2 in 1 Merek Y	Primtop PT-88
Primer	Lapis I	5 Jam	-	-
Top Coat	Lapis I	16 Jam	16 Jam	8 Jam
Top Coat	Lapis II	5 Jam	6 Jam	4 Jam
	Total	26 Jam	22 Jam	12 Jam

Cocok untuk Pengecatan Ulang

Pengecatan ulang dengan cara biasa

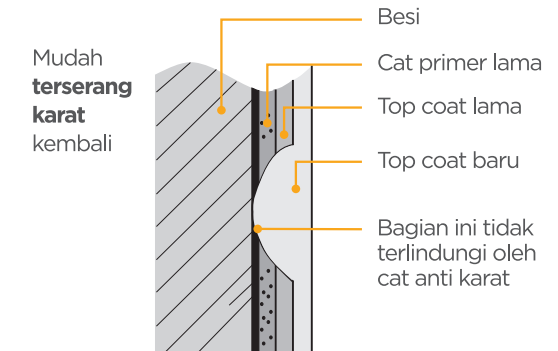

Pengecatan ulang dengan cara Primtop

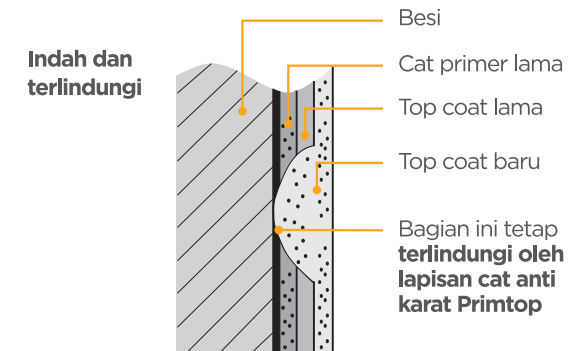

Data Teknis

Pengencer	Air bersih	
Metode Aplikasi	Kuas / Rol	Air Spray
Rasio Pengenceran (berat)	15-20%	30-35%
Waktu Kering	4 jam	
Interval Pengecatan	min. 8 jam	
Spesific Gravity	1.00 ± 0.04 g/cc	
Tingkat Kilap	Gloss dan Dof	
Daya Sebar Teoritis	9-11 m ² /kg (1x lapis DFT= ± 40 mikron)	
Kemasan	1 kg; 2,5 kg; dan 20 kg	