

Data Teknis

Alat aplikasi	Kuas/roll	Air spray
Pengenceran	5%	15%
Pengencer	Air bersih	
Selang waktu pengecatan	Minimal 3 - 4 jam (30°C)	
Berat jenis	1,20 g/cc	
Tingkat kilap	Dof	
Daya sebar	6 - 8 m ² /kg (1 lapis)	
Kemasan	1 kg ; 4 kg ; 20 kg (Warna ready mix hanya tersedia 1 kg & 20 kg)	

Pilihan Warna Ready Mix



Red Oxide - 3426



Cool Blue - 6433



Grey - 9113



Rich Brown - 3425



Roof Green - 7426




Black - 9406

* Tersedia juga warna WHITE - 9101

* Tersedia ribuan warna tinting

Area Aplikasi

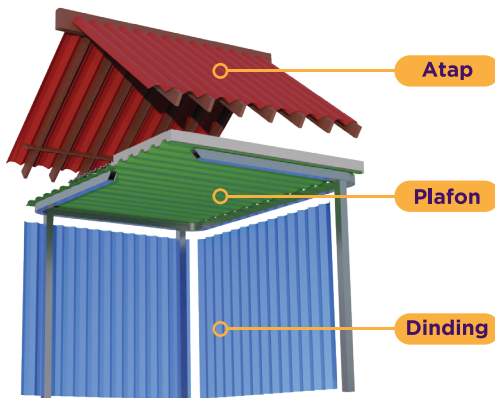

mengapa tanpa primer ?

PRIMER
(ETCHING PRIMER)



TOP COAT
(CAT MINYAK)

Meningkatkan
Daya Lekat

Tahan Cuaca &
Warna Indah



propan
The Paint Specialist



www.propanraya.com

[f](#) Propan Raya ICC

[@propanraya](#)


08111 381 686

Sengkote DTM SK-950 DTM Cat seng & galvanis tanpa primer

➔ Direct To Metal Coatings




**TEKNOLOGI
BARU!**
Pertama di
Indonesia

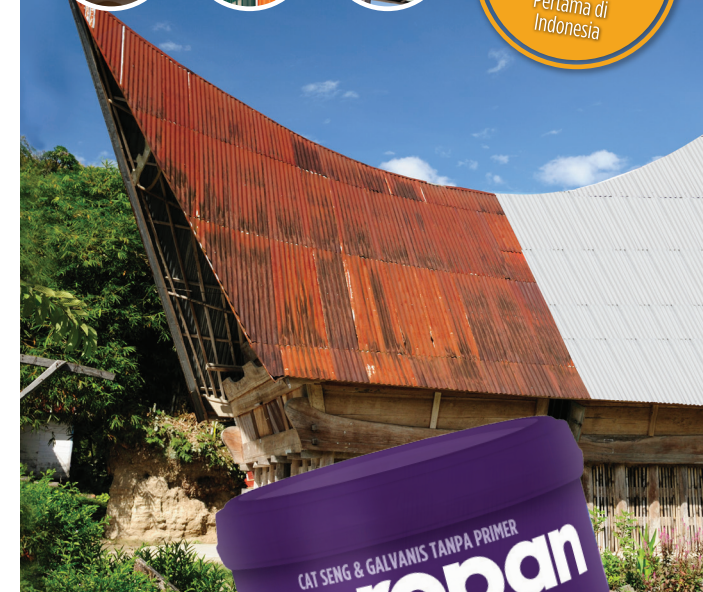

WHAT IS DTM DIRECT TO METAL ?

Cat Direct To Metal (DTM) adalah cat dengan teknologi terkini yang dapat digunakan langsung di atas permukaan besi / baja, seng galvanis dan aluminium **tanpa primer**.


SENG GALVANIS, ALUMINIUM

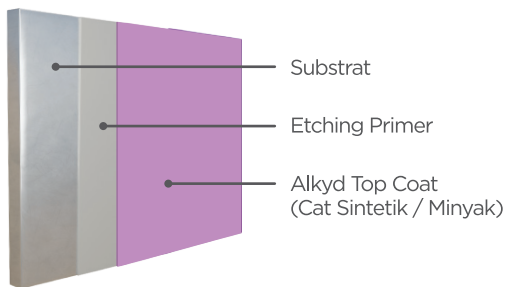

Etching primer diperlukan untuk mendapatkan adhesi yang optimal. Tetapi etching primer tidak ramah lingkungan.



DIRECT TO METAL SYSTEM

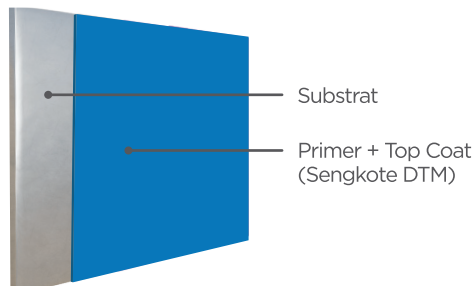

Sengkote DTM SK-950 DTM



Cat Direct To Metal tanpa primer berpengencer air, khusus dikembangkan untuk seng galvanis dan aluminium tanpa memerlukan etching primer, Sengkote DTM sangat baik untuk seng yang mulai berkarat juga sehingga dapat memperpanjang umur seng. Sengkote DTM lolos uji Salt Spray Test (SST) 400 jam tanpa blister, memiliki daya lekat yang sangat baik di atas seng galvanis dan aluminium serta lolos tes daya lekat setelah water immersion test (rendam air 50°C, 2 x 24 jam).

Keunggulan:

Tanpa Primer di Seng Galvanis

Hemat, praktis & efektif

Daya Lekat Sangat Baik

Melekat di seng

Anti Karat

Melindungi seng

Berpengencer Air

Ekonomis


Tahan Cuaca

Untuk eksterior & interior

Bisa diaplikasikan di berbagai metal:



Seng



Galvanis
(Spandek & Bondek)



Baja ringan
hollow



Aluminium

Daya lekat Sengkote DTM sangat baik dibandingkan cat minyak dan cat genteng dan seng biasa di atas permukaan galvanis terbukti dengan lolosnya tes cross cut / daya lekat.

1 Cat Minyak



Before




After

2 Cat Genteng & Seng Biasa




Before



After

3 Cat Sengkote DTM



Before




After

Tahapan Aplikasi



Bersihkan permukaan substrat dari karat, debu, minyak dan kotoran lainnya hingga benar-benar bersih.



Lama

Baru

Aduk Sengkote DTM hingga rata, encerkan dengan air bersih (5 - 15%) sesuai dengan alat aplikasi yang digunakan. Aplikasikan sampai merata ke seluruh permukaan. Biarkan hingga kering sempurna.



Lama

Baru

Aplikasikan Sengkote DTM sekali lagi / sesuai kebutuhan.