

EPOXY ANTI SLIP COATINGS EASL-243-2K SF

propan
The Paint Specialist



Certificate ID03/0111



Certificate ID11/1102954057



www.propanraya.com



Propan Raya ICC



@propanraya



08111 381 686

Kering Tanpa Mesin UV



**Menjadikan
Lantai
Epoxy Anda
Tidak Licin**

Epoxy Anti Slip Coatings EASL-243-2K SF


Menjadikan Lantai Epoxy Anda Tidak Licin

Epoxy Anti Slip Coatings EASL-243-2K SF merupakan pelapis bening bertekstur halus yang memberikan efek anti slip dengan hasil akhir doff yang dapat diaplikasikan pada area interior. Terbuat dari bahan akrilik epoxy berkualitas. Dapat kering tanpa menggunakan mesin UV. Sangat cocok untuk diaplikasikan diatas lapisan epoxy.

Keunggulan

- Anti slip.
- Tahan terhadap gesekan.
- Mudah di aplikasi (tanpa mesin UV).
- Solvent free, odorless.
- Daya lekat yang sangat kuat.
- Mudah dibersihkan.


Area pemakaian



Area produksi




Area parkir indoor




Area pergudangan



Bengkel / showroom

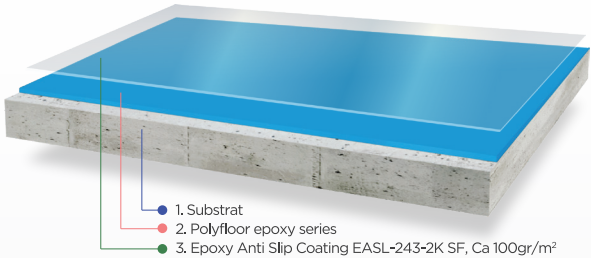

Note: Aplikasi menggunakan roll bulu pendek



Evaluasi Test

	UVL-50505 FL CLEAR 50	EPOXY ANTI SLIP EASL-243
HARDNESS	5 mohs	5 mohs
ABRASION RESISTANCE (mg loss per-1000 cycles)	41 mg	10 mg
OPEN TRAFFIC		
LIGHT TRAFFIC	instan	16 – 24 hours
HEAVY TRAFFIC	instan	3 days

Data Teknis

- Ketahanan terhadap :		
1. Pembersih keramik	OK	
2. Kaporit	OK	
3. Bahan Kimia Rumah Tangga	OK	
- Dirt pick up resistance	OK	
- Adhesion	5B	Cross Cut Test
- Slippery Level	R12	
4. Abrasion resistance (ASTM D4060)	OK	10 mg loss per 1000
5. Hardness	05	Skala mohs

Aplikasi

Alat Aplikasi	:	Roll
Perbandingan Campuran	:	Komp. A : B = 2 : 1 (by weight)
Kebutuhan Material (Ca)	:	100 - 150 gr/m ²
Daya Sebar Teoritis	:	7 - 10 m/Kg-set (by substrate)
Kecepatan Kering	:	Kering sentuh : 3 jam
	:	Kering sempurna : 8 jam
Siap Digunakan Setelah	:	3 hari
Kemasan	:	1 kg - set