

Hadir dengan  
ribuan warna mempesona  
dengan sistem tinting

Warna ready mix **terlaris!**



Super White **9102**



Canary Yellow **1208**



Ocean Blue **5417**



Ash Grey **8106**



Vermilion Red **3308**



Black **9406**

\* Tersedia tampilan gloss dan dof.

\*\* Warna pada brosur dibuat sedekat mungkin dengan warna sesungguhnya.

Aplikasi sesuai tahapan  
demi **perlindungan optimal**



**1**

Bersihkan permukaan substrat dari karat, debu, minyak dan pengotor lainnya.



**2**

Aduk PRIMTOP PT-88 secara merata dan encerkan dengan Propan Thinner B (15-35%) sesuai alat aplikasi.



**3**

Aplikasikan PRIMTOP PT-88 minimal 2x lapis (min. 80 mikron) dengan selang waktu pengecatan 8 jam.

Digunakan di beragam struktur  
seluruh Indonesia



Jembatan Suramadu



Konstruksi Peternakan



Konstruksi Pergudangan



Pasar Singamandawa



**Scan QR**

untuk melihat  
informasi lengkap  
PRIMTOP PT-88!

**propan**  
The Paint Specialist



[www.propanraya.com](http://www.propanraya.com)

Propan Raya ICC

@propanraya

08111 381 686

Brochure no.02/PT-88/LIA

Primtop PT-88  
**Cat anti karat 2 in 1**



**2x Pengecatan Lebih Cepat\***  
Dibandingkan dengan cat alkyd konvensional

**solvent based**

**ribuan warna tinting**

B02/PT-88/10022025/DRI

## Berbagai Keunggulan Primtop

**2 in 1**  
Primer & top coat

**Praktis**  
Pengerjaan lebih cepat

**Ekonomis**  
Tidak perlu primer

**Efektif**  
Tahan karat lebih lama

**Tahan Cuaca**  
Untuk eksterior & interior

**Primtop PT-88** menggabungkan cat primer anti karat dan top coat dalam satu kemasan, menjadi opsi terbaik selain cat alkyd konvensional.

**2 in 1**

Primer + Top Coat

✓



**Sistem Alkyd Konvensional**

✗



**Praktis**  
 Satu jenis cat untuk dua fungsi, memberikan kemudahan aplikasi.

**Tahan Cuaca**  
 Menawarkan ketahanan warna yang relatif stabil serta keindahan pilihan ribuan warna.

**Efektif**  
**Primtop PT-88** dilengkapi pigmen anti karat yang terbukti efektif melindungi besi dan baja, lolos uji Salt Spray Test (Uji Ketahanan Karat) 500 jam. Semua sampel pengujian memiliki ketebalan (Dry Film Thickness) 80 mikron.

Keterangan	Standard Alkyd System Merek X	2 in 1 Merek Y	Primtop PT-88
SST 500 jam			
Ketahanan penjarangan karat	★★★★	★	★★★★★
Ketahanan blister/gelembung di permukaan cat	★★★	★	★★★★★


Ketahanan karat PRIMTOP PT-88 lebih baik daripada standard alkyd system Merek X dan 2 in 1 Merek Y

**Ekonomis**  
 Menghemat waktu 2 kali lipat dan ongkos pengecatan hingga 50% dibandingkan standard alkyd system dan cat 2 in 1 lainnya.


Tahapan Aplikasi	Lapis	Standard Alkyd System Merek X	2 in 1 Merek Y	Primtop PT-88
Primer	Lapis I	5 Jam	-	-
Top Coat	Lapis I	16 Jam	16 Jam	8 Jam
Top Coat	Lapis II	5 Jam	6 Jam	4 Jam
	<b>Total</b>	<b>26 Jam</b>	<b>22 Jam</b>	<b>12 Jam</b>

## Cocok untuk Pengecatan Ulang

Pengecatan ulang **dengan cara biasa**

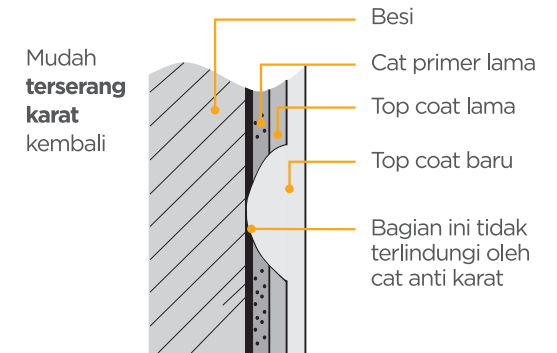

Pengecatan ulang **dengan cara Primtop**

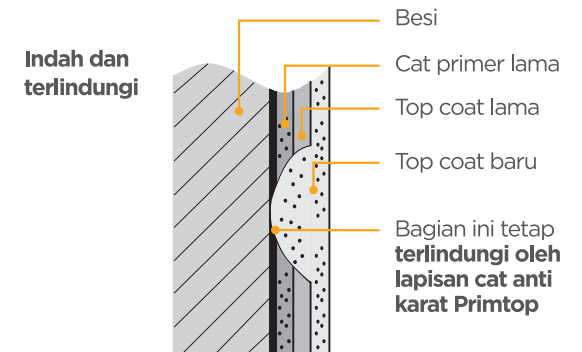

## Data Teknis

Pengencer	Propan Thinner B	
Metode Aplikasi	Kuas / Rol	Air Spray
Rasio Pengenceran (berat)	15-20%	30-35%
Waktu Kering	4 jam	
Interval Pengecatan	min. 8 jam	
Spesific Gravity	1.00 ± 0.04 g/cc	
Tingkat Kilap	Gloss dan Dof	
Daya Sebar Teoritis	9-11 m <sup>2</sup> /kg (1x lapis DFT= ± 40 mikron)	
Kemasan	1 kg; 2,5 kg; dan 20 kg	