



propan
The Paint Specialist



Certificate ID03/0111

Certificate ID11/1102954057

PU BITUMEN PUB-990

**Pelapis Waterproofing
Berbasis Bitumen Cair**

www.propanraya.com

Propan Raya ICC

@propanraya

08111 381 686

PU Bitumen PUB-990

Pelapis Waterproofing Bitumen Cair

PU BITUMEN PUB-990 adalah bahan waterproofing yang sangat baik, banyak digunakan di Eropa sebagai waterproofing lantai kamar mandi sebelum pemasangan keramik dan juga digunakan untuk tembok dinding basement bagian luar, dinding kolam renang bagian luar yang langsung bersentuhan dengan tanah serta area lainnya yang memerlukan proteksi waterproofing.

PU BITUMEN PUB-990 terbuat dari PU Polimer dan bitumen yang terseleksi.

Kombinasi ini menghasilkan lapisan waterproofing dengan elongasi, tensile strength yang tinggi serta water absorption yang sangat rendah.

Produk ini sudah memiliki properties sesuai standar SNI dan saat ini telah banyak digunakan sebagai bahan waterproofing kamar mandi di beberapa rusunawa di Indonesia.

Keunggulan

- Mudah di aplikasikan
- Sangat flexible
- Sangat kedap air
- Tahan alkali
- Adhesi bagus terhadap plesteran atau tile adhesive
- Melindungi basement dan kolam renang dari resapan air tanah

Area pemakaian




Lantai kamar mandi



Dinding bagian luar basement



Dinding bagian luar kolam renang

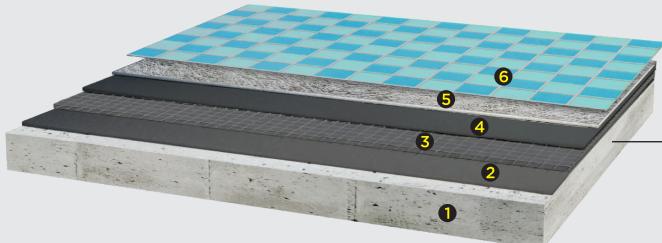

Data Teknis

- Adhesion to Substrate	2 N/mm ²	ASTM D-451
- Hardness	50 Osc	ASTM D-2240
- Tensile Strength	> 2 N/mm ²	ASTM D-412
- Elongation	> 800%	ASTM D-412
- Water Absorption	max 10%	ASTM D-570
- Crack Bridging	320 mm	DIN-1 164

Aplikasi

Alat Aplikasi	:	Roll & Kuas
Berat Jenis Campuran	:	1.00 ± 0.05 gr/cc
Siap Digunakan Setelah	:	2 hari
Kebutuhan Material	:	1 kg/m ² (400 mic DFT)
Daya Sebar Teoritis	:	1 m ² /kg (400 mic DFT)
Kecepatan Kering	:	Kering tekan : 4-6 jam Kering sempurna : 2 hari
Kemasan	:	1,4 kg dan 20 kg
Masa Simpan	:	12 bulan

Sistem untuk kamar mandi :

1. Concrete / Substrat
2. PU Bitumen PUB-990, Ca 200gr/m² + Fiber Nett
3. PU Bitumen PUB-990, Ca 400gr/m²
4. PU Bitumen PUB-990, Ca 400gr/m²
5. Tile Adhesive
6. Ceramic

